



Cette fiche explicative est faite pour des logiciels vectoriels Illustrator, InDesign ou équivalents.

### SI VOUS UTILISEZ PHOTOSHOP OU ÉQUIVALENT :


- **Travaillez vos fichiers au format final après découpe** indiqué dans le gabarit en respectant les indications pour les fonds perdus et la marge interne de sécurité.
- Pensez à supprimer le gabarit dans son ensemble avant d'enregistrer le fichier pour impression.
- **Enregistrez vos fichiers en .jpeg ou .pdf de la meilleure qualité possible** sans y ajouter de traits de coupe ou autres repères.

### SI VOUS UTILISEZ ILLUSTRATOR OU INDESIGN (CONSEILLÉ) :

Tous nos gabarits sont des fichiers PDF avec les fonds perdus intégrés au format. Suivez bien les indications afin de respecter les fonds perdus et la marge de sécurité intérieure.

Une fois votre création terminée :

- **Vectorisez vos textes** (sélectionnez vos textes puis dans l'onglet « Texte » sélectionnez « Vectoriser »)  
Pensez à conserver votre fichier source modifiable avant cette opération.
- **Supprimez** tous les repères et éléments de base du gabarit
- **Ajustez le format de document** au format final après découpe indiqué dans le gabarit de façon à ce que les fonds perdus soient en dehors du plan de travail.
- **Enregistrez / exportez en PDF** (idéalement avec la norme PDF/X-3:2002) et ajoutez les traits de coupe et la prise en compte des fonds perdus dans les options.

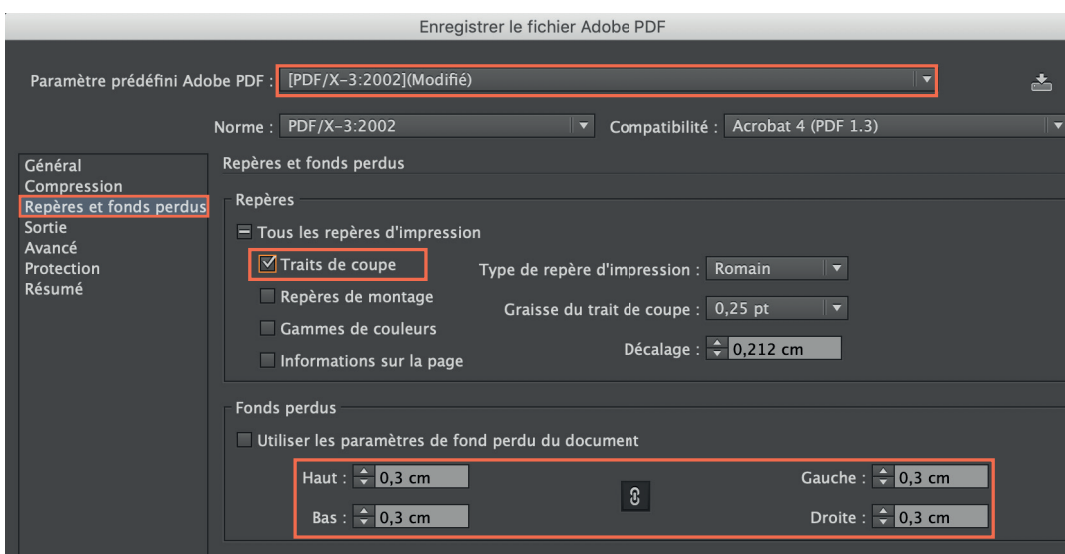


- **Vérifiez** une dernière fois vos fichiers (contenu, contraintes imposées par le gabarit etc...)

**Vos fichiers sont prêts à être envoyés!**



## Comptoir pliable 50cm rond

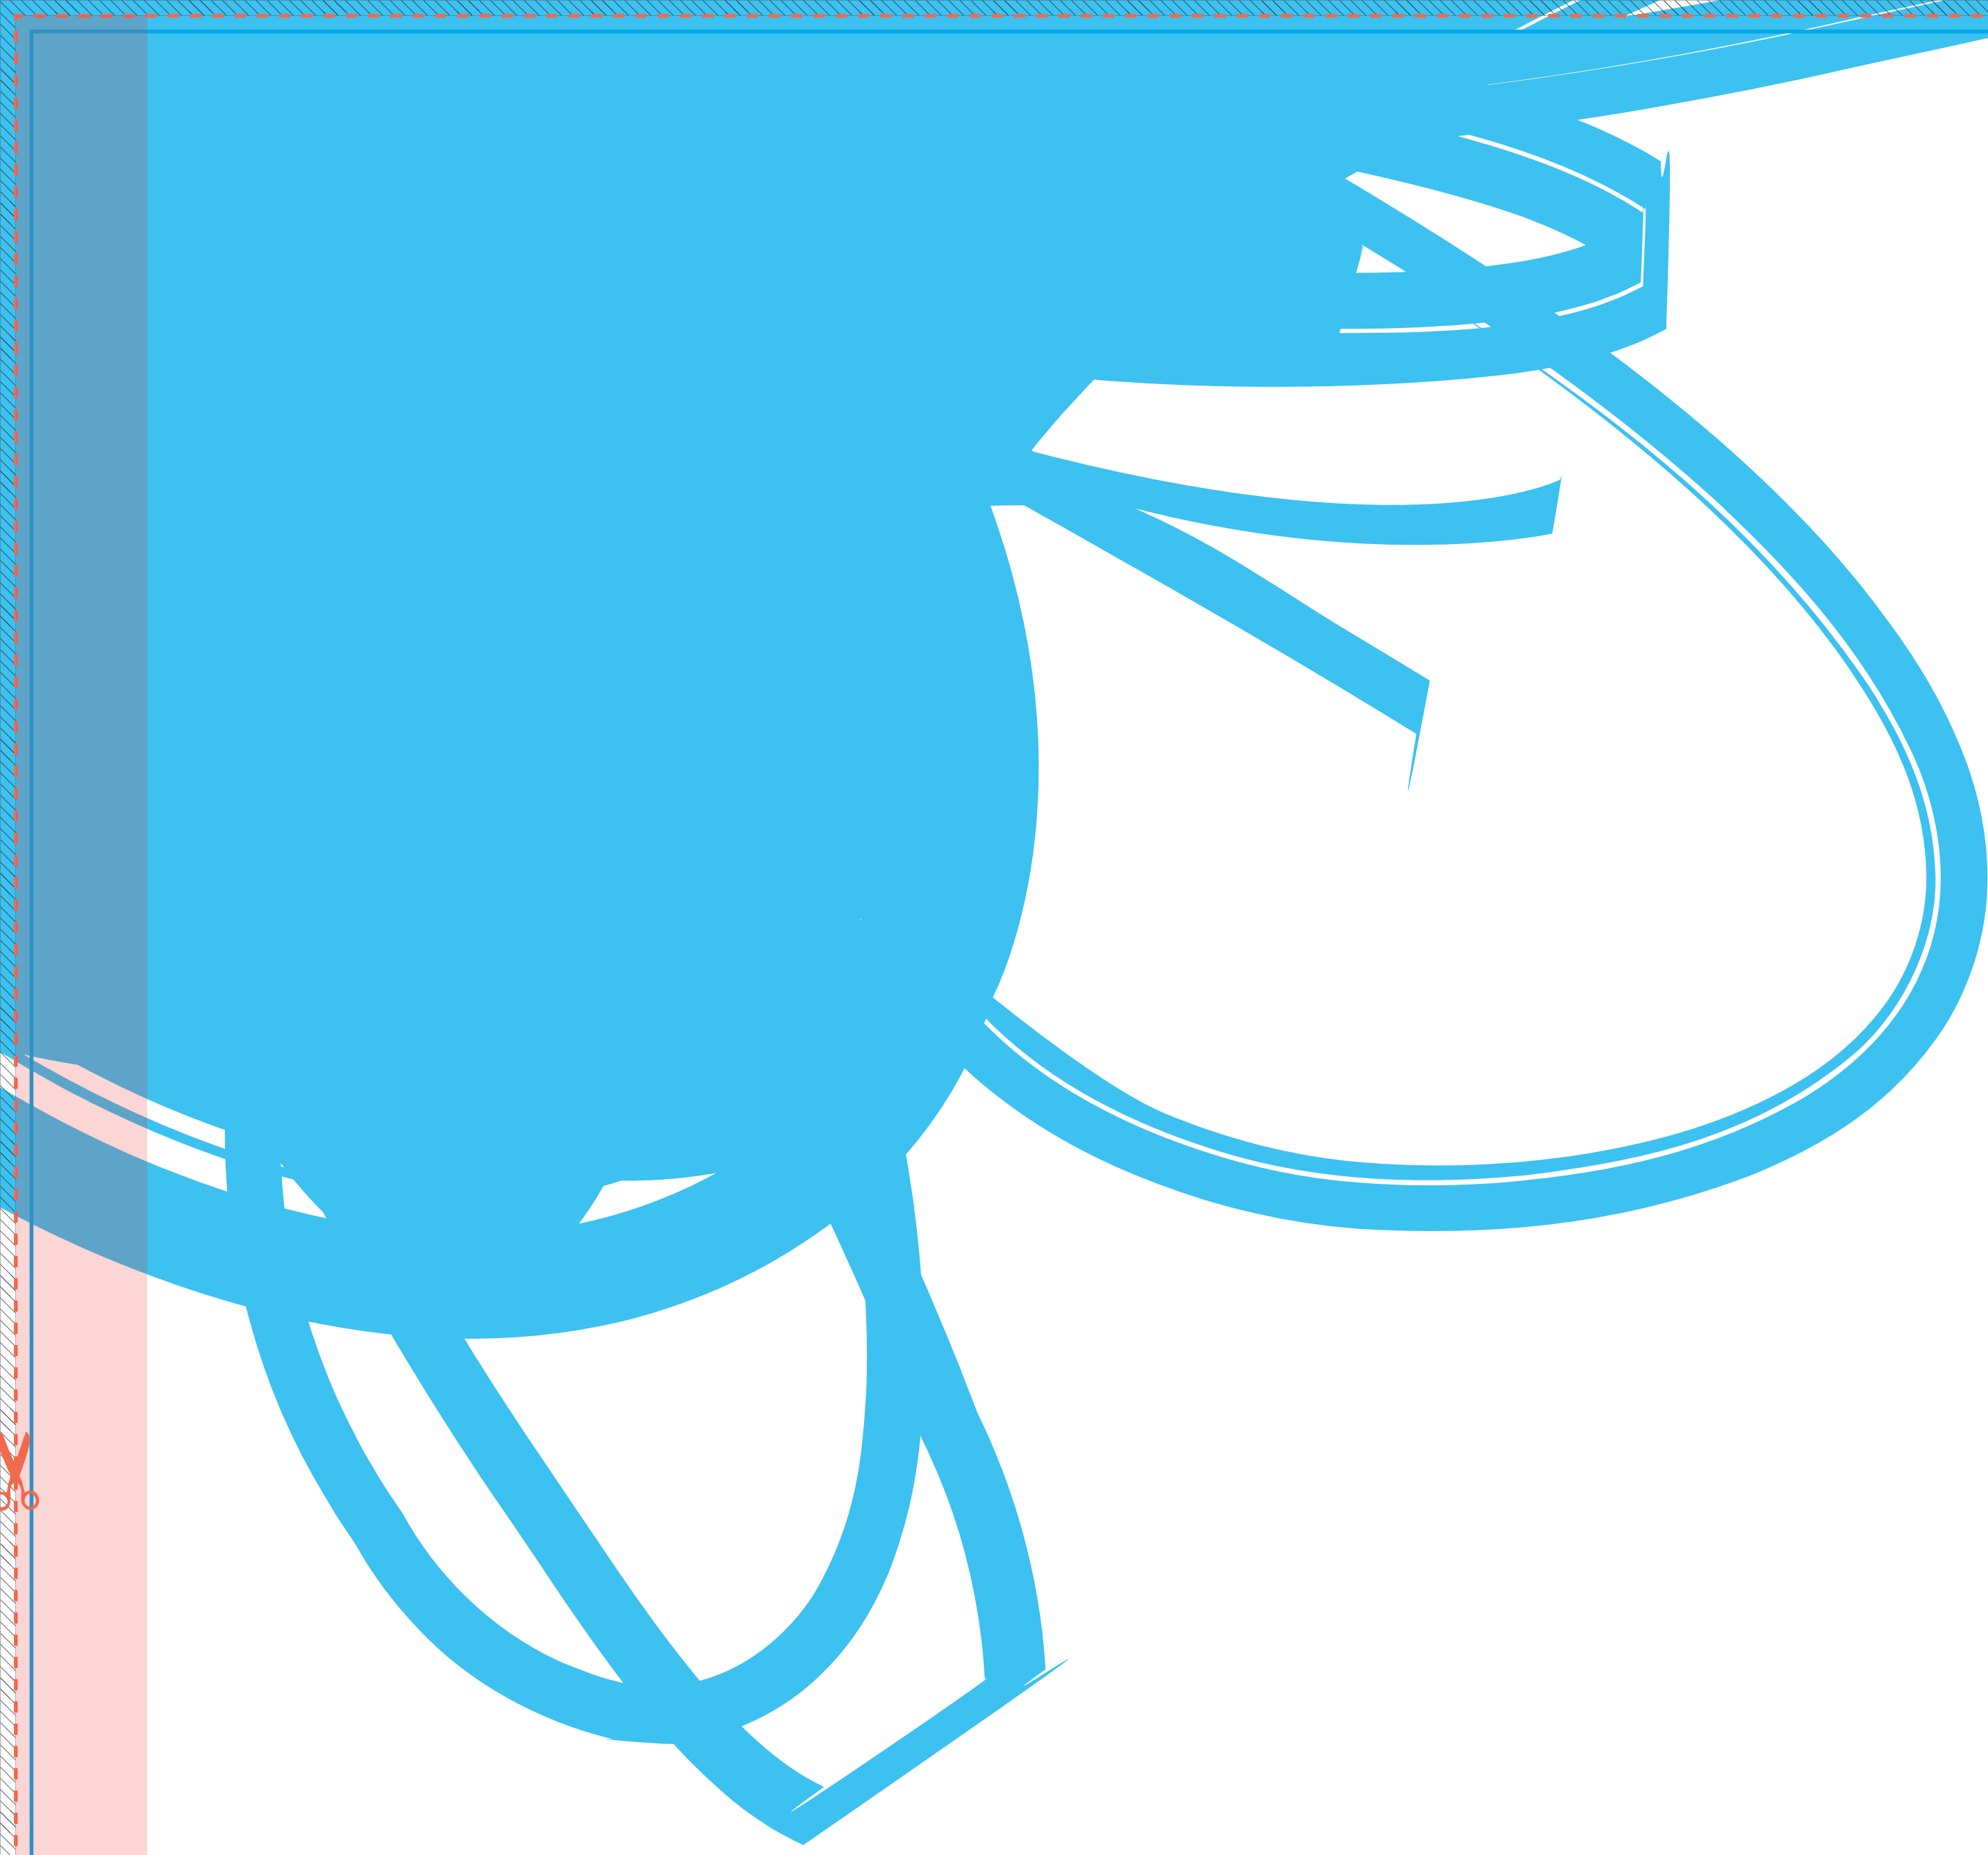

### Format du fichier à nous transmettre :

148,6 x 90,6cm

Ce format inclut 3mm de fonds perdus qui seront coupés après l'impression.

Merci de tirer jusqu'à cette limite vos arrières plans et images

### Format final après découpe :

148 x 90cm

### Sécurité intérieure de 3mm :

Zone sans textes ni logos afin d'éviter tout risque au moment de la découpe



1. Construisez votre fichier sur la base de ce gabarit : supprimez tous les textes inutiles ou dupliquez uniquement le gabarit.

- Evitez au maximum les transparences qui peuvent «sauter» lors de l'impression.
- Vectorisez vos polices
- Liez vos images
- Qualité du document : faites apparaître la règle puis zoomez pour qu'un cm corresponde à peu près à la réalité et appréciez

2. Supprimez à la toute fin les différents repères sur les bords, pour donner un PDF XI au format 1486x906mm.

3. En cas de fichier trop lourd : vous pouvez nous envoyer :

- un fichier source .ai vectorisé avec masques d'écrêtage sur les bords avec les images et logos liés.
- un jpeg au format en qualité 12.

Ils seront convertis en PDF pour l'impression mais permettent un transfert plus rapide

Textes et logos et images importantes doivent être éloignés de 25mm du bord de chaque côté puisque à cet endroit seront joints les 2 bords du cylindre.